




NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 39 X 23 MM

UGS : B-NM001

Catégories : [Nez de marche](#)

Le nez de marche antidérapant en aluminium (39 x 23 mm) est conçu pour sécuriser vos escaliers et prévenir les glissades. Disponible en versions autoadhésive pour l'intérieur et à visser pour l'extérieur, il est conforme aux normes de sécurité en vigueur et est proposé en deux longueurs : 1,5 m et 3 m. Ce produit est idéal pour les établissements recevant du public (ERP) et est disponible en plusieurs coloris pour un contraste visuel optimal.

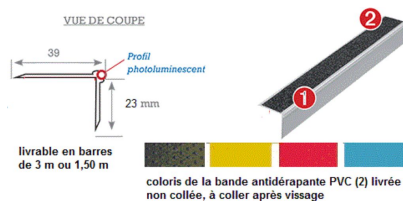

DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU NEZ DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANT DE 39 X 23 MM :

Le nez de marche antidérapant en aluminium de 39 x 23 mm est conçu pour une utilisation à la fois intérieure et extérieure. Il est équipé d'une bande antidérapante qui peut être choisie parmi plusieurs coloris (noir, bleu, jaune, rouge), permettant ainsi un contraste visuel efficace pour signaler les marches.

Fixation polyvalente :

Ce produit est disponible en deux options de fixation :

- **Autoadhésif pour l'intérieur :** La bande antidérapante est déjà collée sur le nez de marche, facilitant une installation rapide et sans outils.
- **À visser pour l'extérieur :** La bande antidérapante est livrée non collée, permettant de la fixer après installation pour cacher les vis.

Ce nez de marche existe aussi en version à coller pour l'intérieur et l'extérieur. Nous consulter si besoin.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ :

Les nez de marche respectent les normes en vigueur (Arrêté du 1er août 2006 et circulaire N°DGUIHC 2007-53 du 30 novembre 2007) :

- **Contraste visuel :** Au moins 3 cm par rapport au reste de la marche d'escalier.
- **Antidérapant :** Réduit les risques de glissade.
- **Sans débord excessif :** Ne dépasse pas 10 mm par rapport à la contremarche.

APPLICATIONS :

Les nez de marche antidérapants sont parfaits pour sécuriser :

- **Escaliers intérieurs :** Sécurisez les marches dans les bâtiments publics ou privés.
- **Escaliers extérieurs :** Idéal pour les zones à fort passage et les environnements extérieurs.

Mode d'installation :

Préparation : Assurez-vous que la surface des marches est lisse, propre, sèche et sans résidus de graisse.

Application de l'adhésif (Pour la version autoadhésive) :

- **Positionnement :** Placez les nez de marche à la position souhaitée.
- **Retrait du film protecteur :** Retirez le film protecteur pour exposer l'adhésif.
- **Fixation :** Pressez fermement pour assurer une bonne adhérence.

Fixation à visser (Pour la version à visser) :

- **Préparation fixation :** Ce produit n'est pas pré-percé. Pour percer les trous sur le lieu d'installation, il est recommandé d'utiliser un foret métal de 4 mm et de percer par le dessous pour un meilleur résultat. Il est également possible de pré-percer les trous sur demande lors de la commande (option).
- **Préparation marches :** Percez des trous dans les marches si nécessaire.
- **Positionnement :** Placez les nez de marche et vissez-les fermement en place.
- **Application de la bande antidérapante :** Collez la bande antidérapante pour couvrir les vis et assurer une surface uniforme.

Pour éviter tout bruit éventuel, nous préconisons pour la version à visser l'application en plus d'un cordon de colle polymère sur chaque nez de marche

ENTRETIEN :

Pour maintenir l'efficacité des nez de marche antidérapants, nettoyez-les régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse et une brosse rigide. Évitez les produits chimiques agressifs qui peuvent endommager l'adhésif ou la surface antidérapante.

AVANTAGES DES NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANTS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 39 X 23 MM

- **Sécurité** : Antidérapants pour prévenir les glissades et signaler les marches.
- **Conformité** : Respect des normes de sécurité pour les ERP.
- **Durabilité** : Conçus pour résister aux passages intensifs et aux conditions extérieures.
- **Installation facile** : Options autoadhésive et à visser pour une installation rapide et efficace.

Matériau : Aluminium / PVC

Dimensions : 39 x 23 mm

Longueurs disponibles : 1,5 m et 3 m

Fixation : Autoadhésif ou à visser. Version à coller également disponible, nous consulter pour plus d'informations.

Perçage des trous pour la version à visser : Option disponible sur demande lors de la commande.

Coloris bande antidérapante : Noir, bleu, jaune, rouge

Faiblesse chimique : Acétone, chlore, éther, méthyléthylcétone, hydroxyde de sodium (soude caustique)

Résistance produits chimiques : Eau de javel, éthylène glycol, huiles végétales, huiles hydrauliques, huiles de graissage, ammoniac

